

SunTrver介绍

SunTrver是发电机世界中的一个游戏规则改变者！由其先进的并联技术，电池加热，这一点非常重要，其强大的电池可以提供2000W的功率输出，它具有巨大的1260Wh容量，这意味着你的所有设备将持续供电数小时，因此你永远不会在没有电源的情况下陷入困境。



秦皇岛市睿能光电科技有限公司

2000w便携式储能电源产品规格

适合所有季节使用


支持-40°C至40摄氏度的外部环境温度

选择户外发电站时，你希望它能在所有天气条件下运行，包括寒冷的冬天。SunTrver专门开发的全新电池加热系统，以便在冬季温度下降时更好地加热电池。



无适配器设计

SunTrver 集成了传统上连接到交流电缆的笨重适配器。这进一步提高了便携性让您随身携带能量而不会被额外的重量拖累。SunTrver的电池电量不足，只需 1.8 小时即可使用家用交流电源插座充满电。

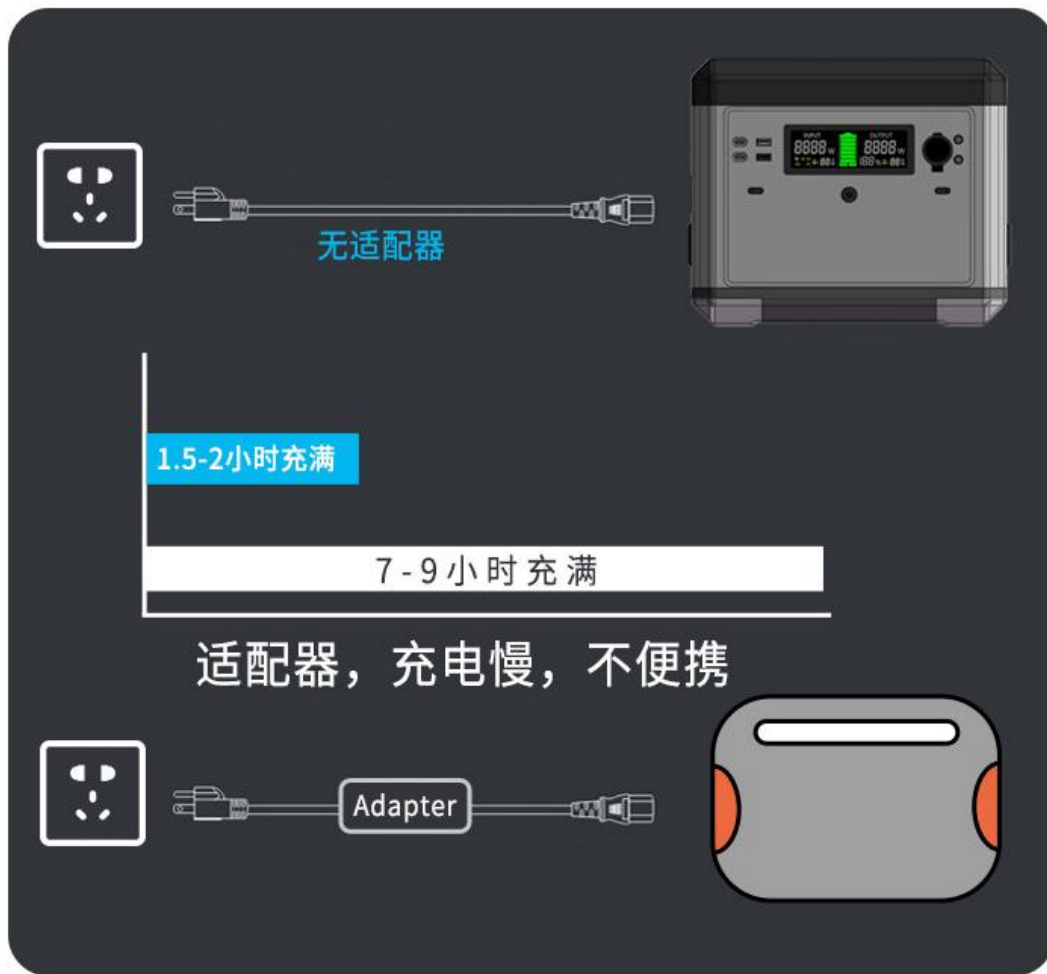

低温太阳能板充电

SunTrver最高可支持1000W太阳能板充电，MPPT智能算法，最大功率点跟踪，可以在低温环境快速充电。



SunTrver app 介绍


它可以让您完全访问、控制和定制SunTrver设置，如充电和放电水平、交流充电速度等。在紧急情况下，您可以使用该应用程序调整SunTrver智能发电机开启时的电池电量。当SunTrver处于待机状态时，只需按一下按钮即可方便地将其打开SunTrver APP可以监控和控制家庭电路。该应用程序可以智能分解你的能量习惯，你可以根据任何情况定制你的能量使用。


SunTrver APP 可以帮助您通过蓝牙与产品配对，
为您提供更棒的使用体验

远程控制



后台一键设置

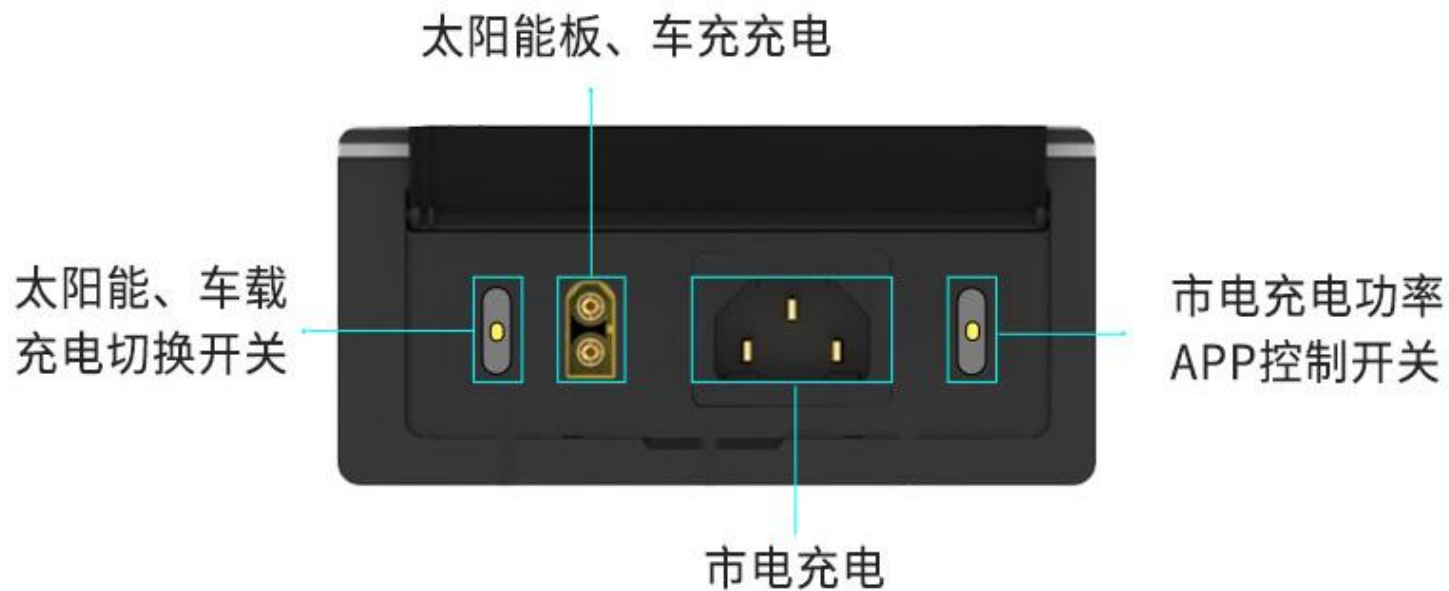



USB-C
PD-100W

x2



USB-A
22.5W

x2




点烟器
12V/10A

x1

DC5521
12V/3.2A


x2



左交流输出

2000W

x2



右交流输出

2000W

x2


多机并联使用指南

用户可以将多台（最多5台）满电的SunTrver通过AC连接线串联在一起，使用户获得多倍的连续能量，满足专业用户对于大功率电器需要超长时间运行的需求。

通过输出端并联

实现容量倍增！功率倍增！！

容量倍增

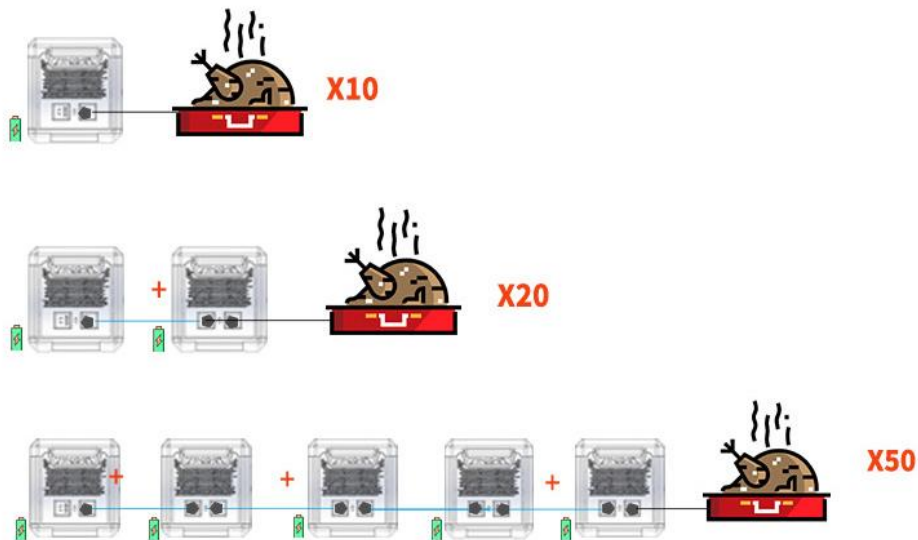

功率倍增



* 输出端直接并联

产品名称	Suntrver 2000
电池容量	1260Wh (约350000mAh)
多机并联	多台主机AC输出插座直接并联 (功率、容量倍增)
电池加热	电池热管理 (温度低于0°C/52°F充电加热到20°C/68°F)
主机材料	内部结构: 6063铝型材镀锌钢板 壳体: 阻燃ABS+PC
适配器	双向逆变器 无适配器设计
兼容系统	Android、iOS
交流输出	110V / 220V纯正弦波 (不伤电器) 额定功率2000W / 峰值功率4000W AC输出: 4个 / 合计2000W

直流输出	快充USB: 22.5W / 2个 Type-C: 100W快充 / 2个 DC5521: 12V5A / 2个 车充输出: 12V10A 120W / 1个
充电参数	市电充电: 2000W max 太阳能板充电: 20A 1000W max (DC120W) 充电时间: AC 1.5-2h
温度参数	放电温度: -40°C至45°C (-40°F至113°F) 充电温度: -40°C至45°C (-40°F至113°F) 储存温度: -10°C至45°C (15°C至30°C最佳) 14°F至113°F (59°F至86°F最佳)
产品重量	14Kg
主机尺寸	325x245x265mm
主机质保	2年