

YX009K-HL3F 单键3档循环调光的LED控制IC

一、概述


深圳市宇鑫科技电子有限公司：是一家专门服务于LED照明行业和消费电子产品行业的方案公司。主要从事各类消费类电子产品控制方案芯片的研发与销售。目前主要有:LED调光控制IC、分档调光IC、无级调光IC、调光调色温控制IC、移动电源控制IC、电量显示IC、应急灯控制IC、RGB七彩控制IC、红外遥控IC、定时控制IC、迷你风扇IC、及其他各类消费电子产品的专用控制IC等，主分:YX009K系列、YX017A系列、YX007系列、等都是公司自主研发与销售。目前公司有近百款产品，若需选型手册，可联系客服索取，公司同时也根据用户不同需求进行针对性控制IC设计、销售和售后技术支持,本公司诚信经营，并热诚服务于不同规模公司的需求。

主要特点:

- 1、单个轻触按键控制分档调光，外围电路简单好用，广泛适用于各类LED灯具调光控制或LED手持工具调光控制。
- 2、休眠模式设计，上电低功耗待机，静态时最低电流可小于5微安。
- 3、默认循环档位: 点按轻触开关 100%-65%-35%-OFF-100%....如此循环
可选择循环模式: 芯片7脚选择 100%-55%-25%-OFF-100%....如此循环
芯片6脚选择 100%-50%-20%-OFF-100%....如此循环
芯片6和7脚选择 100%-60%-30%-OFF-100%....如此循环
- 4、高低档顺序选择：
芯片3脚接地时，可将PWM输出改为由低到高循环方式
- 5、默认输出31KHZ PWM信号，如果在4脚加一个10K电阻接VDD则可改变为:输出1KHZ PWM信号；PWM调光信号可直接外接MOS管驱动大功率LED灯，也可与

带调光功能的恒流IC组合驱动LED灯。

二、IC引脚功能说明

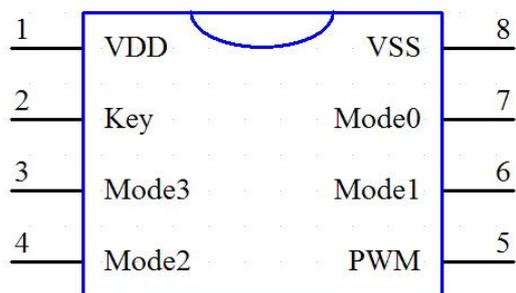


序号	名称	功能说明
1	VDD	电源+ , 2.5-5.0V
2	Key	按键输入
3	Mode3	用0R接地时,改为 : 35%-65%-100%-OFF-35%....如此循环
4	Mode2	用10K接VDD时:改变输出PWM频率为1K HZ
5	PWM	31KHZ PWM输出端
6	Mode1	用0R接地时,改变输出如上所述
7	Mode0	用0R接地时,改变输出如上所述
8	GND	电源地

三、 芯片引脚应用参考线路(具体线路需工程师根据自己的产品特点应用设计)


下图是最简单的驱动方式：

负载电流较大时,芯片VDD需加稳压管防止反峰浪涌电压


MOS用什么功率的,取决于同R2功率降压电阻的匹配,R2承受的功率小,那么MOS承受的功率就大,反之：R2承受的功率大,那么MOS承受的功率就小。

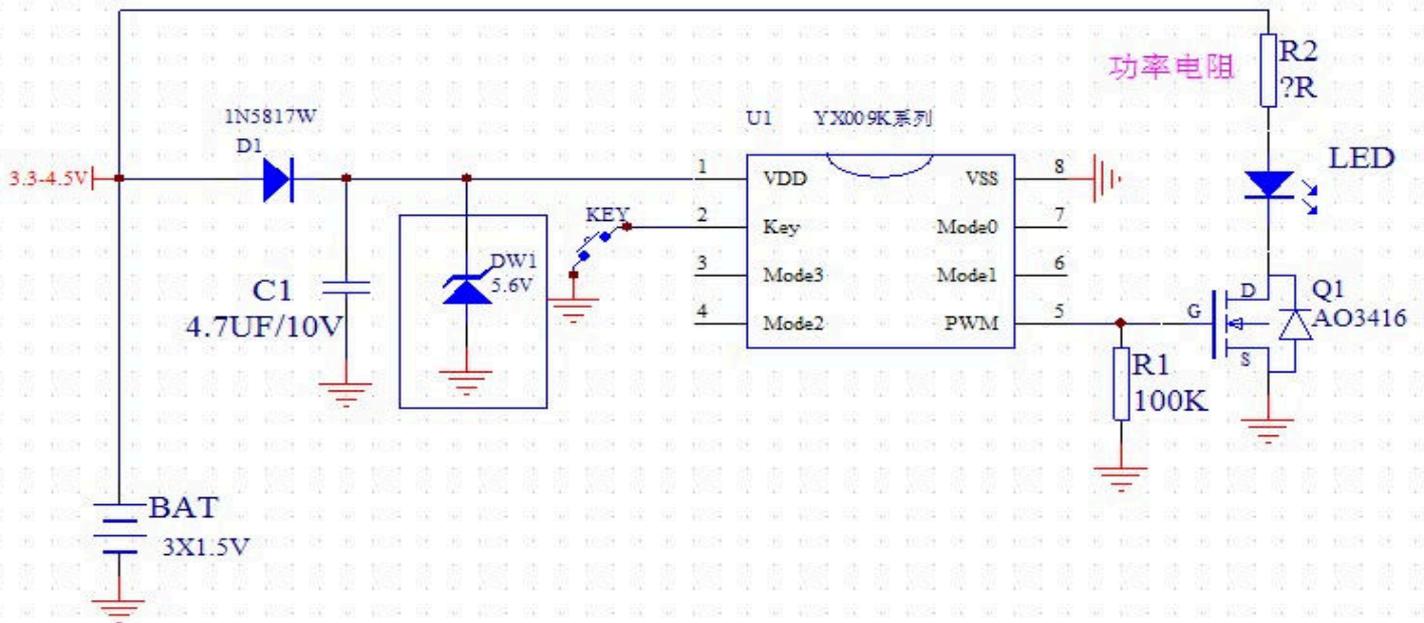

* 与线性恒流IC组合使用参考线路：



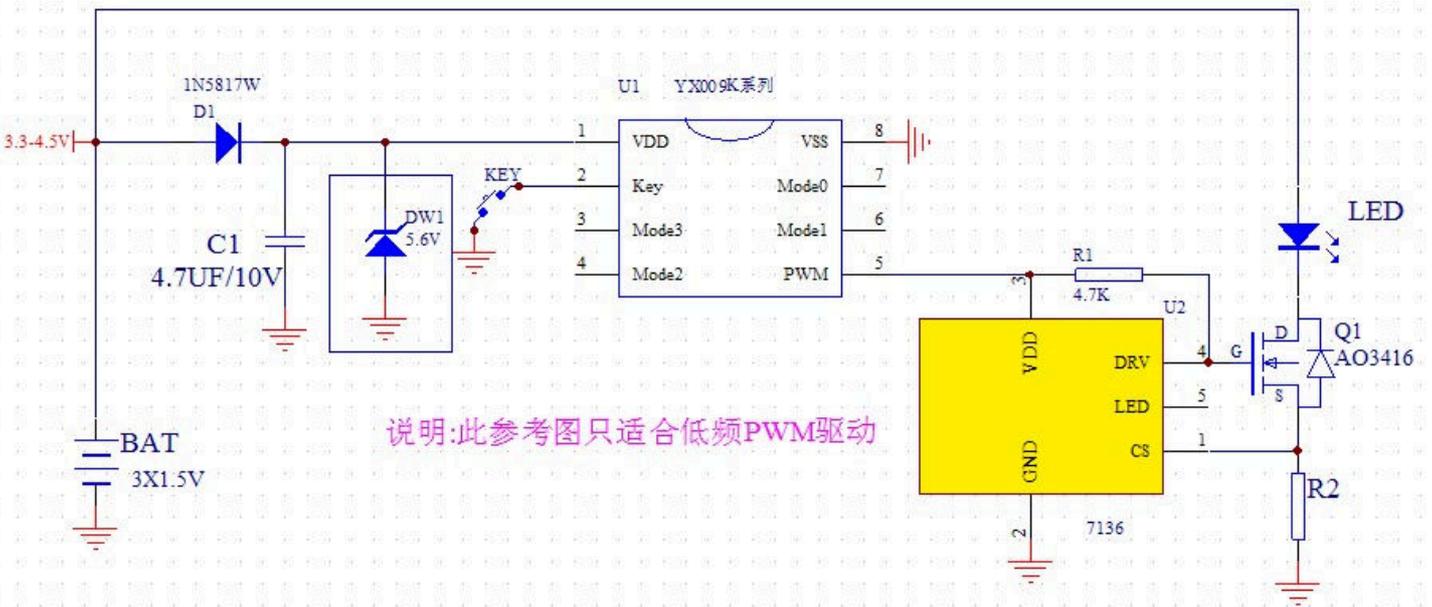


*** 与带PWM调光端口的恒流IC组合使用参考线路：**

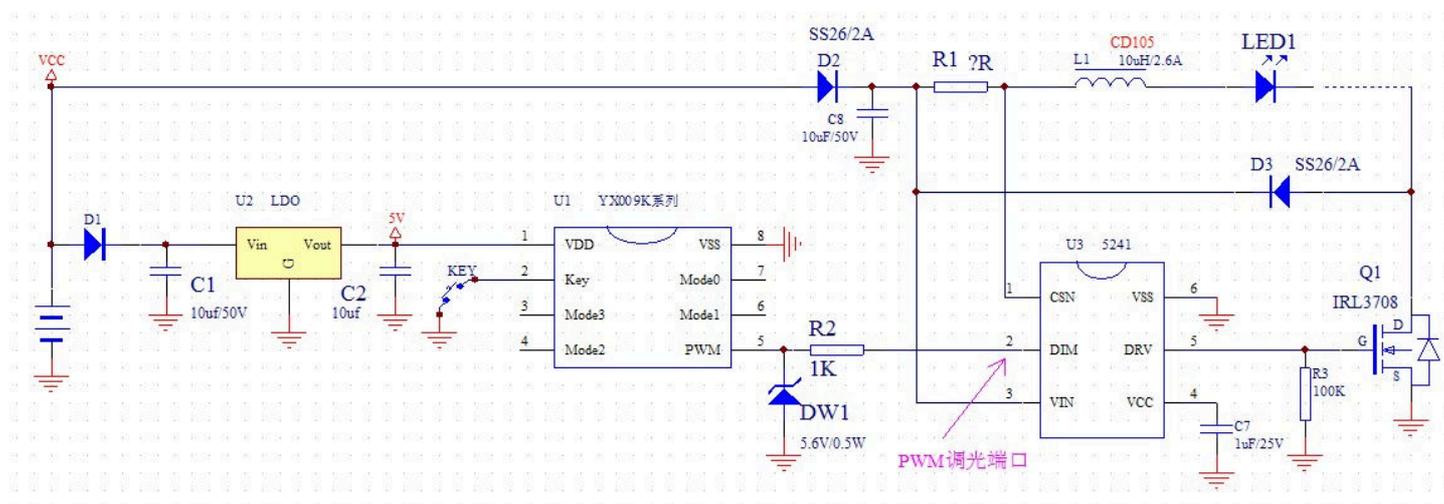

四、 封装信息

8-pin SOP (150mil) 外形尺寸



• MS-012

符号	尺寸 (单位: mil)		
	最小值	典型值	最大值
A	228	—	244
B	150	—	157
C	12	—	20
C'	188	—	197
D	—	—	69
E	—	50	—
F	4	—	10
G	16	—	50
H	7	—	10
α	0°	—	8°