

EMC500电磁兼容·传导干扰测试报告

dB μ V

Limit:

—QP

—AV

衰减器: 20dB


Curve:

—PK

—AV

×QP

EM55015

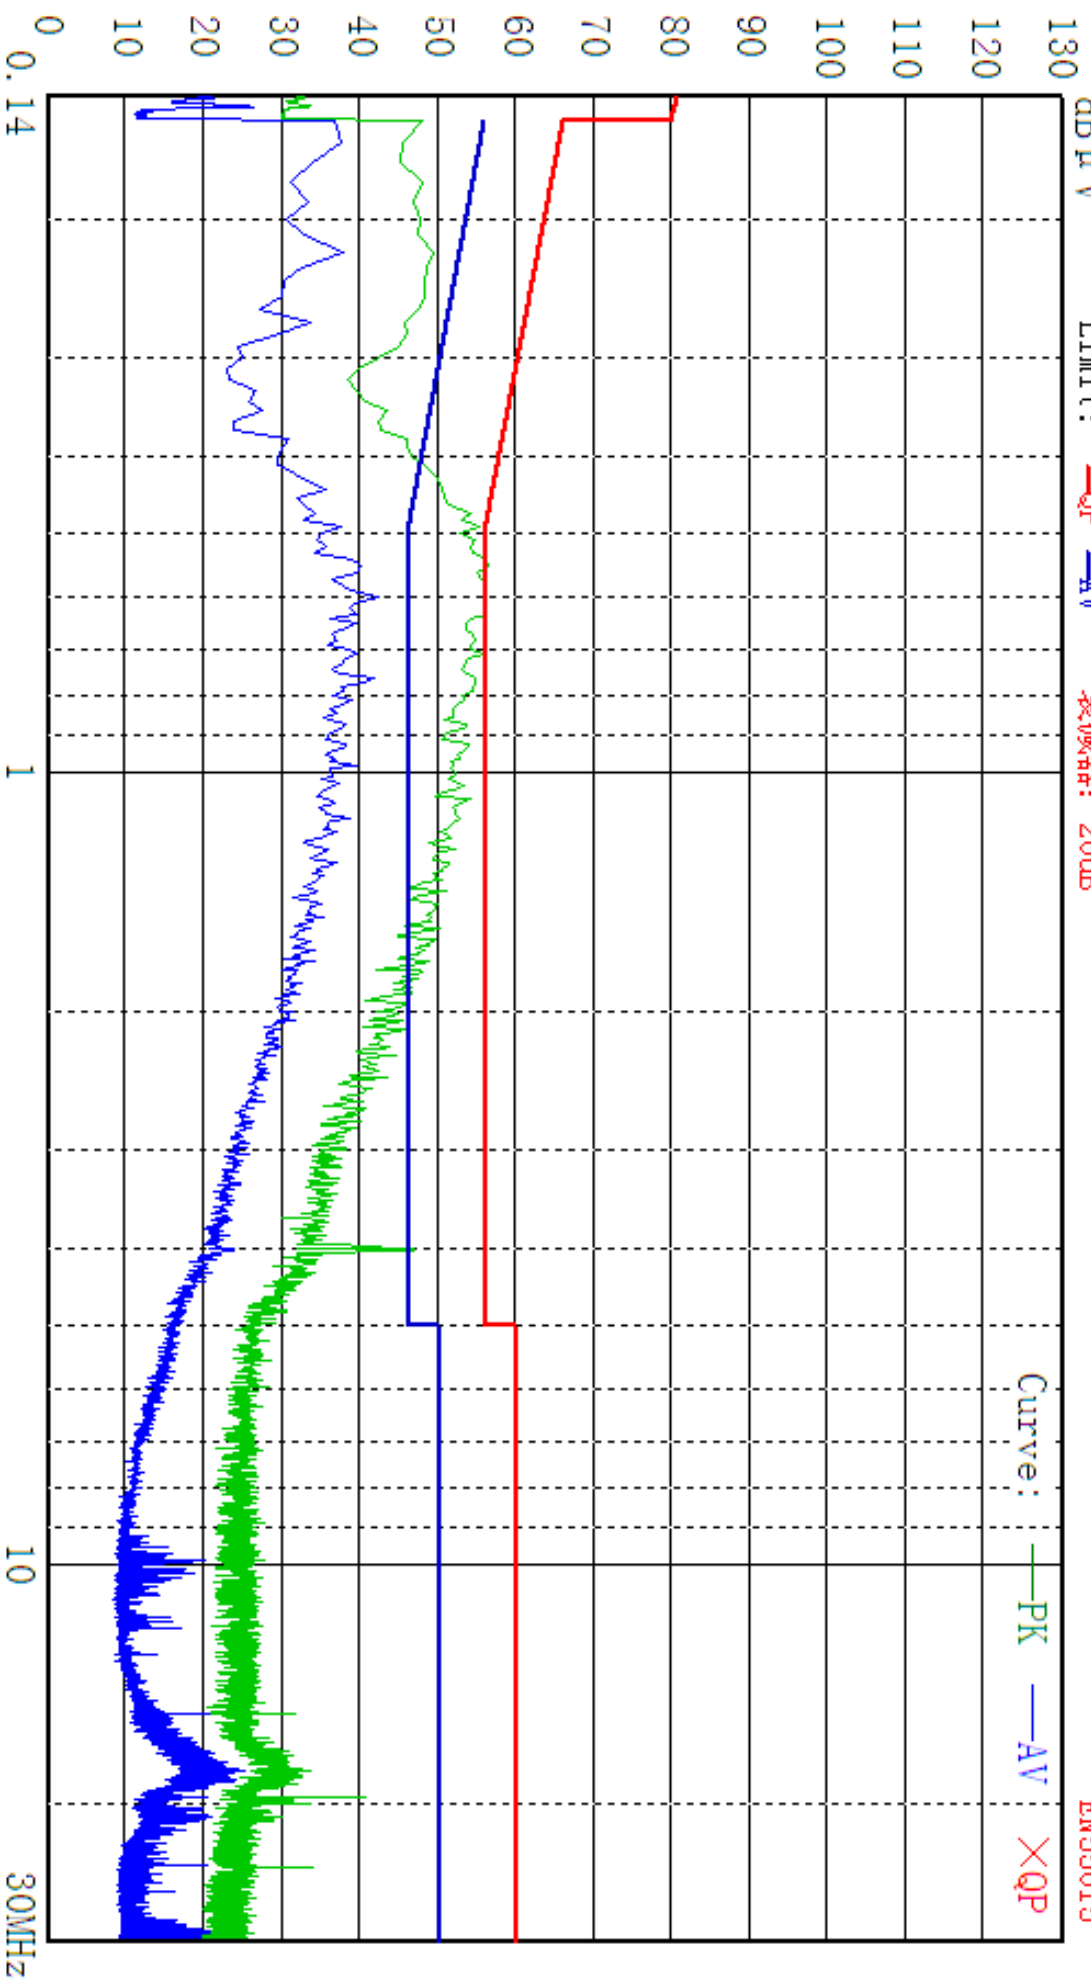

0.14-0.15MHz

带宽: 200Hz

步长: 200Hz

测试时间: 100ms

测试项目: PK/AV

0.15-30MHz

9kHz

10kHz

10ms